


# HORSCH Leeb 5300 VL

**12 859 875 MDL / 08.07.2024**

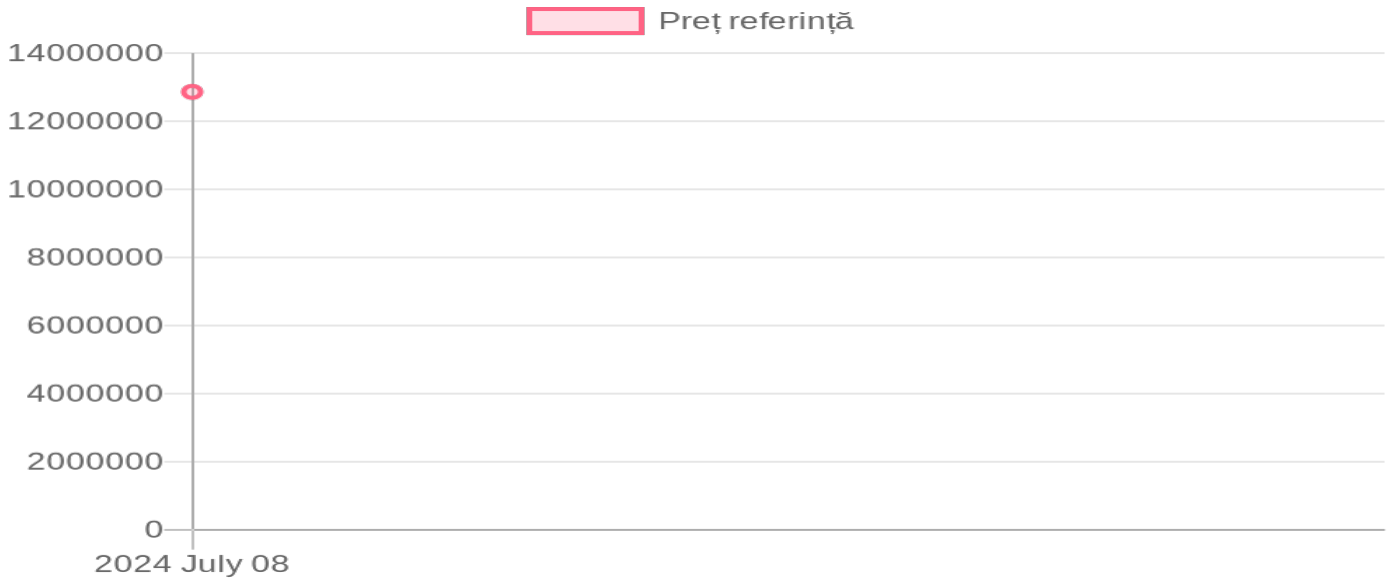

## Descriere:

Motor FPT N67, cilindri 6, capacitate (cm<sup>3</sup>) 6700, Viteza nominală (RPM) 2 000, Cuplu max. (Nm/viteza) 1.035 / 1.500, Capacitate rezervor Diesel / AdBlue (l) 450 / 45, standard de emisie Stage V, tipul angrenajului - angrenaje butuc, cutie viteza - Hidrostatic fără trepte, viteze Câmp: 0 - 25 km/h cu brațul pliat / 0 - 32 km/h cu brațul pliat, Drum: 0 - 40 km/h / opțional 0 - 50 km/h; Viteza maximă posibilă la 1.500 rpm, tracțiune pe patru roți, Dezactivare permanentă a axei spate în modul drum peste 30 km/h, Direcție puntea fata - hidraulic, puntea spate - Direcție hidraulic-electrică, centrare și blocare automată la conducerea pe șosea, Greutate goală (kg) aproximativ 13.000 - 14.500 (în funcție de echipament), Greutate totală maximă (kg) până la 20.000 , Greutate totală max. cutie (kg) 24.000 , Garda la sol (cm) aproximativ 1.600 - cu ClearanceControl 1.600 - 2.000 mm, Ampatament (cm) 4 300, lățimi de cale (cm) 2.600 - 3.500 / 3.000 - 4.100\*, lungime (cm) aproximativ 11 700 , latime totala (cm) 3.050 (la 2,60 m cale); 3 450 la (trasă 3,00 m); 3.950 (la 3,50 m cale); 4 450 (la 4,00 m cale), Volumul nominal al rezervorului de lichid (l) 5 000, Volumul real al rezervorului de lichid (l) 5 350, Rezervor de apă proaspătă (l) 750, Rezervor de spălare manuală (l) 15, boom de pulverizare - lățimi de lucru 30 și 36 mb, înălțimea de lucru 0,30 - 2,8 m cu garda la sol de 1,60 m; 0,8 - 3,2 m cu garda la sol de 2,00 m, Presiune de lucru, max. (bar) 8, Anvelope VF 520/85 R46.

## Utilizator: BDPR AIPA mai 2024

- **Adresă:** MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 162
- **Telefon:** 0 22 212 830
- **Email:** aipa@aipa.gov.md



Marca	Model	Pret	Tip	Companie	Actualizat
HORSCH	Leeb 5300 VL	245 650 MDL	Stropitori	BDPR AIPA mai 2024	08.07.2024
HORSCH	Leeb 5300 VL	12 859 875 MDL	Stropitori	BDPR AIPA mai 2024	08.07.2024